

LOAS キーボードスライダー組立説明書

KSA-101/102

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。
当製品は組立式になっておりますので、説明書をよく読み内容を理解してから組み立ててください。

● ご用意ください。

- 手袋** → スチール製品につき組み立ての際、必ず着用してください。
- プラスドライバー** → ボルトの締め付け、仮締めにご使用ください。

● 組立部品のチェックをしてください。

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等につきましては、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡をお願い申し上げます。
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。

● 使用上のお願い

- ▲ 当製品の上に腰を掛けたり、乗らないでください。
- ▲ ボルトのゆるみによるガタツキが出たときは、締め直してください。
- ▲ これ以外にも別紙の【安全上のご注意】をよくお読みください。
- ▲ 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と別紙【安全上のご注意】を必ず添付し、取扱い方法を十分に説明してください。

ロアス サポートセンター

TEL. 072-361-1830

受付時間： 月～金曜日（祝・祭日は除きます）
9:00～17:00

これからも 末永くご愛用ください。
ありがとうございました。


ロアス株式会社

組立説明書番号 KSA101-A0310


KSA-101/102共通

部品名称	形状	個数
ボルト M6×15		4ヶ

完成図

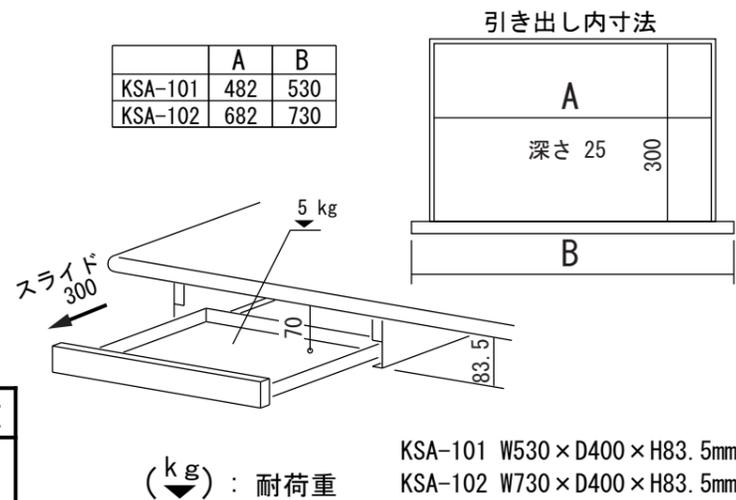


1) 引き出しを引き抜きます。

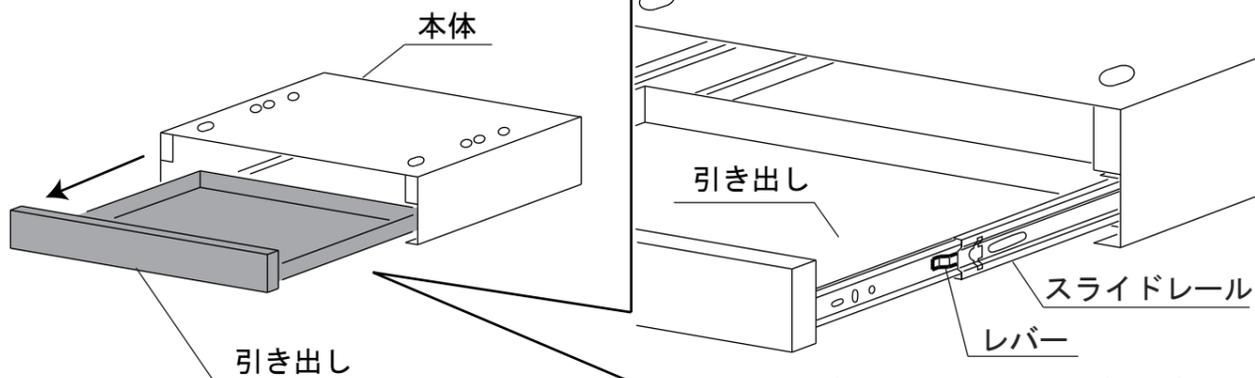


※ スライドレールの左右のレバーを指で押えながら手前に引き出してください。

2) 1) 天板の裏面に本体を取付けます。

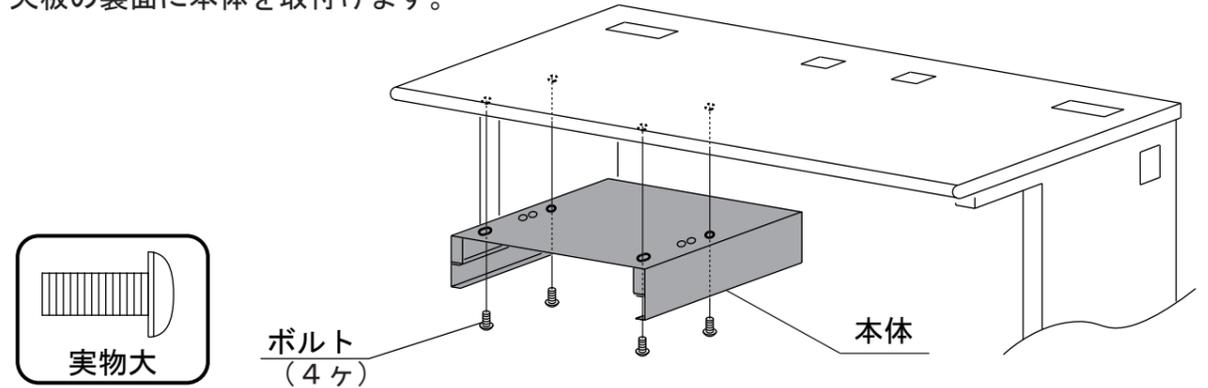

取付位置


- A = 奥行600mmの天板取付時に使用
- B = 奥行700mmの天板取付時に使用
- C = 奥行800mmの天板取付時に使用

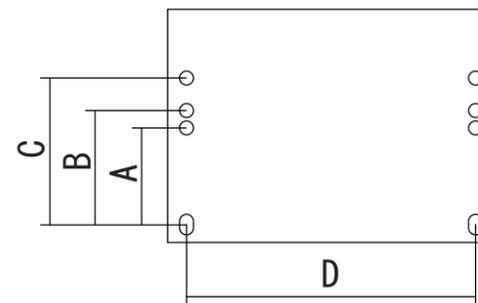

取付場所の数

	KSA-101 (D=440mm)	KSA-102 (D=640mm)
天板幅700mm	1ヶ所	—
800mm	1ヶ所	—
900mm	1ヶ所	1ヶ所
1000mm	—	1ヶ所
1200mm	2ヶ所	1ヶ所
1400mm	1ヶ所	1ヶ所
1600mm	—	2ヶ所
1800mm	3ヶ所	2ヶ所

3) 1) 引き出しを差し込みます。

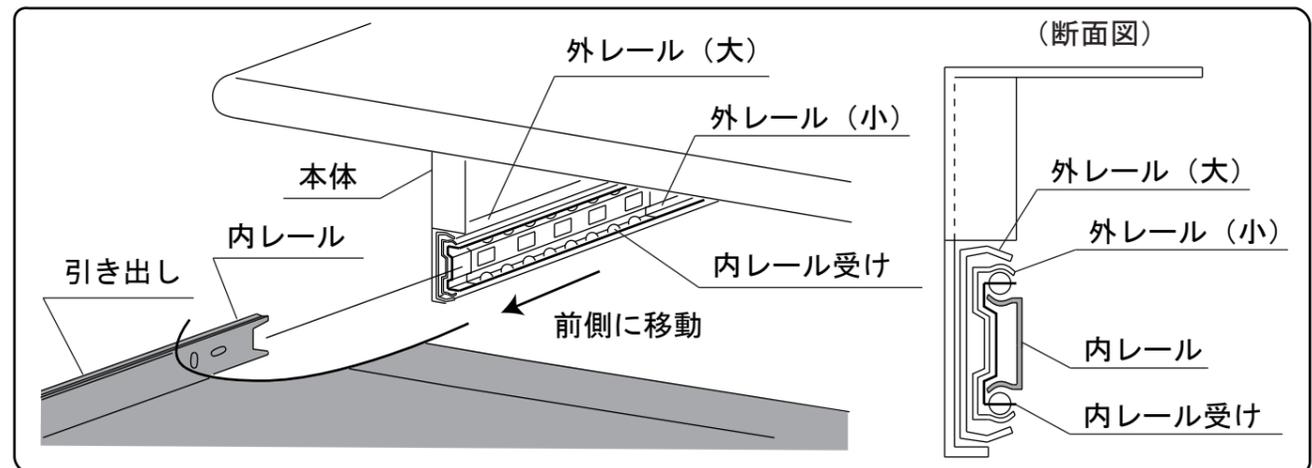

※ 外レール (小) に組み込まれている内レール受けを前側に移動します。引き出しの左右内レールを外レール (小) の内レール受けに、一番奥までさしこみます。

注) 内レールと外レールは、平行に保った状態で差し込んでください。

