

# リサイクル時の充電電池の外し方

修理目的での分解はおやめください。



本製品の使用電池 名称:リチウムイオン充電電池  
電圧:DC3.7V 180mAh 数量:1

**警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。

- 取り外した電池は充電しない
- リード線はコネクタから外さない

- リード線は切らない  
感電・発熱・故障の原因となります。

1. ソールシールを剥がし六角ネジ用ドライバーでネジを外し裏ブタを開けます。





2. 充電電池を充電電池ホルダーから外します。

3. コネクタを破損させないようにコネクタメス側から引き抜きます。

4. ⊕ ⊖ 端子をショートさせないようにコネクタにテープなどを貼ります。

5. リード線を充電電池に固定し、リサイクル協力店へお持ちください。

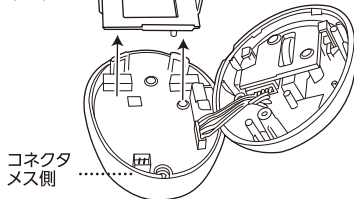

六角ネジ(1.5)に合うドライバーを別途ご購入ください。



充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。<http://www.jbrc.net/hp/>