

NWP-LED-D 取扱説明書

非常用 水電池
NOPOPO^{H₂} 付
NO POLLUTION POWER

LED懐中電灯セット

水電池NOPOPOについて

- ①本製品は「乾電池」ではありません。水の作用(触媒としての水)により電力を生成するもので、少量の水を注入すれば約2分程度で1.5Vの電力を生成する新開発の発電電池です。
- ②未開封であれば、長期保存(20年未満)が可能です。高温・多湿を避けて保管して下さい。
- ③電力が弱まった場合は、再度注水することで、数回繰り返し使用も可能です。
- ④使用開始後、本体が変形する場合があります。その場合は廃棄して下さい。使用可能電流を消費したか、過度に注水した場合に起きることがあります。
- ⑤LED懐中電灯が破損する場合がありますので、電池への注水後は本製品をよく拭いて水分を取り除いてから、LED懐中電灯に入れてご使用下さい。
- ⑥本製品は、有害物質(水銀、六価クロム、カドミウム、鉛)を含んでいませんので、一般不燃物として通常に廃棄できますが、廃棄方法は各地方自治体の指示に従って廃棄して下さい。
- ⑦本製品を、付属のLED懐中電灯以外でのご使用はおやめ下さい。

LED懐中電灯について

- ①ボディはアルミで出来ていますので、大変に丈夫です。
- ②省エネタイプの白色LEDを使用しています。
- ③付属の水電池NOPOPOで、約5時間点灯します。(注水回数3~4回/5時間)
- ④LED懐中電灯をご使用にならない時は、本体から水電池を取り出して下さい。
- ⑤本製品は、防水仕様ではありませんので、水中でのご使用等は故障の原因になります。
- ⑥市販の単3型乾電池でもご使用いただけます。

ご使用方法


- ①電池を包んでいるフィルムをはがして下さい。
- ②+極に2カ所ある注水口のうち、片側の注水口に付属のスポイトにて水を0.5~1ml(1~2回)ゆっくりと注水して下さい。

- ③注水口内や本体に付着した水分をきれいに拭き取して下さい。

※緊急でスポイトがない場合は、空きビン等に電池が水没する量の水をくみ、電池をビンに入れて30秒程度ビンを振りビンから電池を取り出し水分を良く拭き取ってからご使用下さい。

★緊急時、水がない場合は、酒・ビール・ジュース等の飲料や、尿・唾液等でも電力を生成することが出来ます。

※スポイト先端の段になっている部分まで、深く電池に差し込みます。

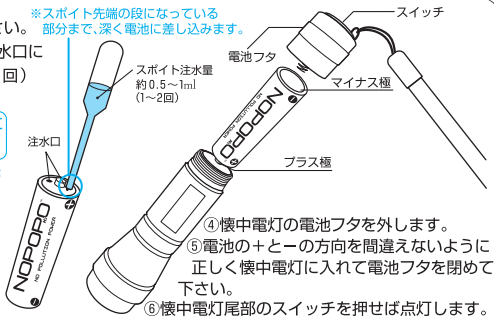

- ④懐中電灯の電池フタを外します。
- ⑤電池の+と-の方向を間違えないように正しく懐中電灯に入れて電池フタを閉めて下さい。
- ⑥懐中電灯尾部のスイッチを押せば点灯します。

注意

- ・高温・多湿の場所を避け、お客様の手の届かないところに保管して下さい。
- ・火気の側に置かないで下さい。本体が熱くなり、火傷の原因となります。
- ・ストラップを持って振り回さないで下さい。ケガの原因になります。
- ・懐中電灯内部に、金属や可燃物などの異物を入れないで下さい。
- ・電池の+をショートさせないで下さい。
- ・電池の分解・加熱・充電器による充電はおやめ下さい。
- ・分解・改造などは、絶対に行わないで下さい。
- ・使用中に異臭・発熱などの異常を感じた場合は、すぐにご使用をやめて下さい。

製造元:

日本協能電子株式会社

各種お問い合わせは、下記にお願致します。

お客様センター : 03-5408-9980

(9:00~18:00) 土・日・祝祭日を除く

ホームページ: <http://www.apss-jp>

販売元:

ナカバヤシ株式会社

NWP-LED-D



プリスター:
PET

DESIGNED IN JAPAN
MADE IN CHINA

4 902205 408215