

LOAS

ロアス平田様

マックランド

日本語メタルキーボード FKB-C229シリーズ 取扱説明書



はじめに

この度は、ロアス製品をお買い求め頂きまして、
誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、
内容に従って正しくご使用ください。
また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。
Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。

セットアップの手順

1 パソコンのBIOS(バイオス)設定

USBキーボードとしてご使用の場合、まず始めにご使用のパソコンのBIOS設定を確認して、USBポート(及びUSBキーボード)が使用できる状態かどうかを確認してください。

詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧になるか、パソコンの製造元にご確認の上設定を行ってください。

2 パソコンへの接続



PS/2ポートに接続する場合

1. パソコンの電源を切ります。
2. 本製品をパソコンのPS/2ポートに接続します。
この時コネクタの向きに注意してパソコンに接続してください。
3. パソコンの電源を入れてください。



USBポートに接続する場合

◆ Windows Me / 2000 / XPの場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。

(パソコンの電源はON・OFFどちらでも構いません。)

接続後パソコンが本製品を認識すると、ドライバのインストールが自動的に行われます。

◆ Windows98の場合(ホットキー機能は対応していません)


1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
(パソコンの電源はON・OFFどちらでも構いません。)
2. パソコンが本製品を認識すると次のような画面が複数回表示されます。
全ての画面で、"次へ>"をクリックして進めてください。



インストール時はまだキーボードがご使用になれない為、"次へ"等の入力操作はマウスを使用します。必ずマウスを接続しておいてください。



インストールを進めている途中で、下記のような画面が表示された場合、WindowsのCD-ROMをCDドライブに入れて"OK"を押してください。

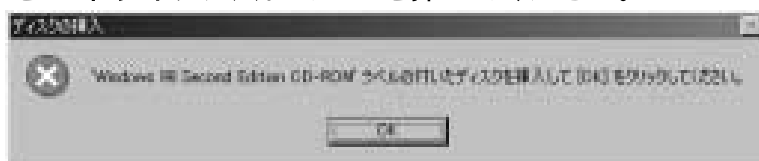

この場合、パソコンの性能によってはCDドライブがCD-ROMを認識するまでに時間がかかり、右記のような画面が出る場合があります。時間をおいて"OK"を押してください。また、Windowsがプレインストールされているパソコンの場合、"ファイルのコピー元"の欄に C:¥Windows¥Options¥CABS と入力してください。



3. 最後に次のような画面になれば "完了"を押してください。この"新しいハードウェアの追加ウィザード"は3回繰り返します。2.~3.までの作業を3回繰り返したらインストールは終了です。



トラブルシューティング

Q1: Windows Meや2000に本製品を接続しても、キーの刻印通り入力できません。

A1: Windows Meおよび2000ではドライバが自動的にインストールされますが、OS側の不具合により英語キーボードで誤って認識する為正しくキーが入力できません。弊社ホームページで修正方法の案内をしておりますので、下記のページを開いて参照してください。

Windows Meの場合 → <http://www.loas.co.jp/qaf/furuki.html>

Windows 2000の場合 → <http://www.loas.co.jp/qaf/furuki.html>

Windows 2000の場合は自動で修正を行うプログラムも公開しております。

→ http://www.loas.co.jp/dorai/kiboudo/FKB-U224_U225_U226_MUU223/Win2000/Key-Win2k.EXE

Q2: MS-DOSで使用できません。

A2: USBキーボードの場合MS-DOSではご使用になれません。

PS/2キーボードとしてご使用下さい。

Q3: BIOSの画面でキーボードが使用できません。

A3: USBキーボードに対応していないパソコンの場合、BIOS上で使用できません。対応可能状況については、ご使用のパソコンの取扱説明書、又は製造元にお問い合わせください。

Q4: ホットキー(ACPIキー、インターネットキー、マルチメディアキー)が使用できません。

A4: OSがWindows95,98(SEを除く),NT4.0の場合、ホットキーをサポートしていません。

またACPI機能はパソコンの機種・BIOSによっては機能しない場合があります。ご使用のパソコン製造元にお問い合わせください。

音量調整は「コントロールパネル」のオーディオコントロールのパネルを表示し、確認して下さい。

動作環境と製品仕様

● 必要なハードウェア

FKB-C229シリーズ: PS/2ポート内蔵のDOS/V互換機
: USBポート内蔵のDOS/V互換機

● 対応するOS

	PS/2コネクタ	USBコネクタ
Windows 98	○	○
Windows Me	○	○
Windows NT	○	×
Windows 2000	○	○
Windows XP	○	○

※ホットキー(ACPIキー・インターネットキー・マルチメディアキー)をご利用頂くには、お使いのパソコン及びOSが対応している必要があります。

● 製品仕様

インターフェイス (コネクタ形状)	PS/2コネクタ (ミニDin6ピン)	USB (USB Aコネクタ)
キー配列	日本語106キーボード+ホットキー10(ACPIキー3含む)	
キー仕様	パンタグラフ方式 キースイッチ	
ケーブル長	約1.5m	
サイズ	W420×D165×H22(mm)	
消費電流	50mA以下	

商品に関するお問い合わせは下記ユーザーサポートセンターまで
ロアス サポートセンター TEL.072-361-1830

《 受付時間 9:00~17:00 》【土・日・祝・祭日を除く】

E-mail support1@loas.co.jp

ロアスホームページ <http://www.loas.co.jp>